



NSV BtB NSCV BtB


Poste opérateur protégé et sécurisé

Le modèle BtB prévoit le couplage d'une caisse de sortie à D et à G, avec tapis motorisé et prévu avec trou pour scanner (NSV) et/ou tiroir (NSCV). Double bac arrondi. La zone de travail centrale permet aux opérateurs d'effectuer leurs tâches en toute sécurité selon des critères ergonomiques.

NSV BtB CERTIFICATION N° 636
NSCV BtB CERTIFICATION N° 637



Dimensions

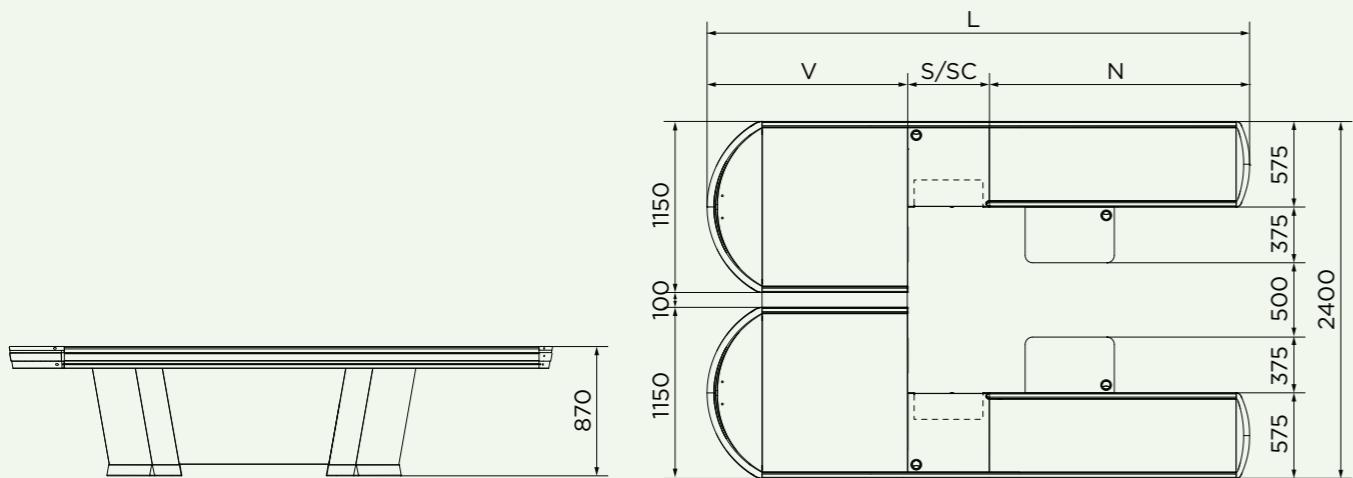

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1950/1750	350/550	1350	20÷40€ >40€	
3850	2150/1950	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2350/2150	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	

Les tailles des modèles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente