







TWIN B

Máxima optimización del espacio en barrera

El modelo TWIN B responde a la exigencia de mantener las cajas de salida DER e IZQ juntos con un ahorro de espacio en anchura. La zona de trabajo reservada a los operadores se reduce, garantizando una operatividad normal y la máxima ergonomía en ambos cajas de salida, aunque no sean simétricos en equipos.



TWIN B CERTIFICACIÓN NÚM. 644

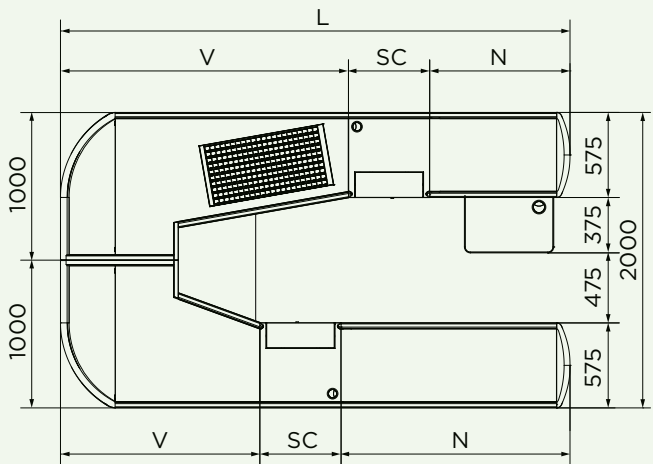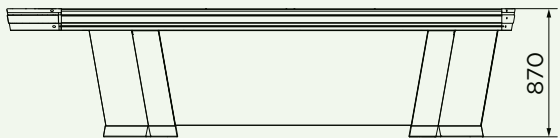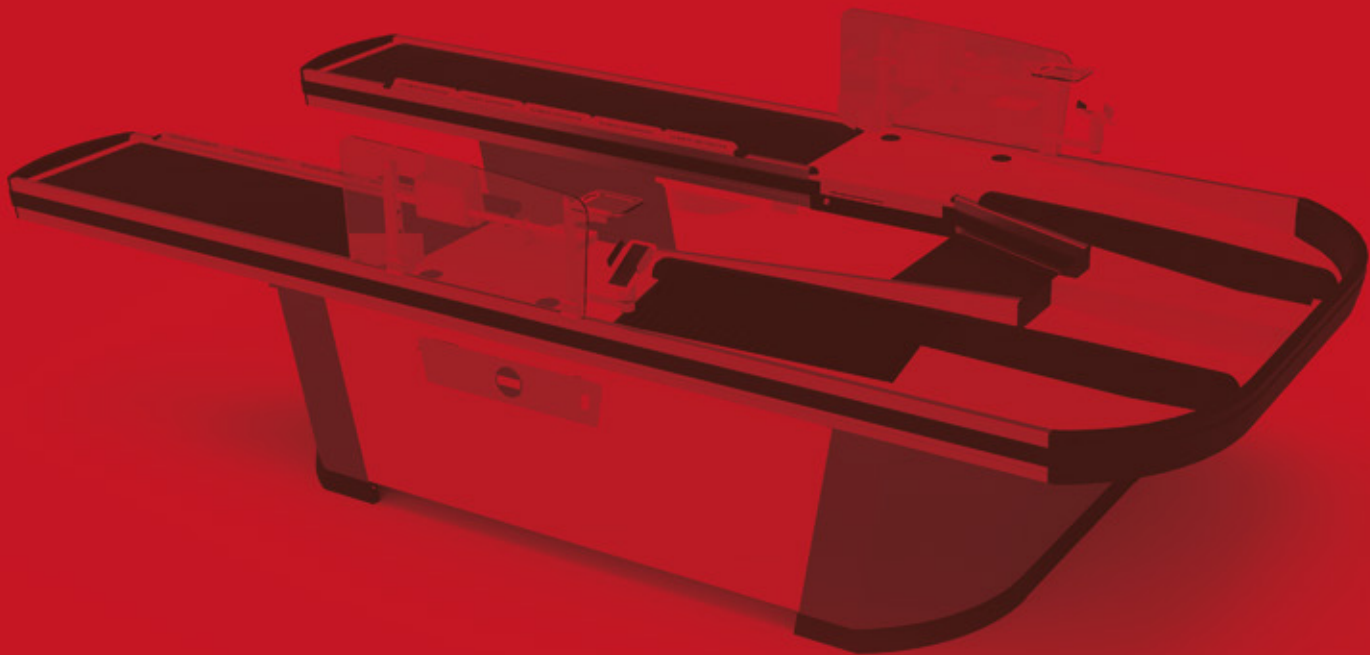

Dimensiones

L (mm)	N Der/Izq (mm)	SC (mm)	V Der/Izq (mm)	Recibo medio	Área
3450	950/1550	550	1950/1350	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos
3650	1150/1750	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
3850	1350/1950	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4050	1550/2150	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4250	1750/2350	550	1950/1350	20÷40€ >40€	